

## Vorbereiten und Erstmaliges Einschalten des TV-Gerätes

### Vorbereiten des TV-Gerätes

- Montieren Sie, wie im beiliegenden Montage-Hinweis beschrieben, den Gerätefuß an Ihr TV-Gerät und stellen das TV-Gerät auf eine ebene Fläche.
- Legen Sie die beigelegten Batterien in die Fernbedienung ein. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige +/- Polung.
- Schließen Sie das TV-Gerät an Ihre Antennenanlage an. Sie haben folgende Wahl:  
DVB-S..... digitale Sender über Satellit (DVB/DVB-S2)  
DVB-C..... digitale Sender über Kabelanschluss  
DVB-T..... digitale Sender über eine Zimmerantenne  
Kabel analog..... analoge Sender über Kabelanschluss
- Schließen Sie das TV-Gerät mit dem Netzkabel an eine Steckdose mit 220–240V / 50Hz Wechselspannung an.



### Erstmaliges Einschalten

Wenn Sie das TV-Gerät mit dem Netzschalter zum ersten Mal einschalten, erscheint der Installationsassistent mit dem Sie die Menüsprache, Sender, usw. einstellen können.

#### Menü Sprache



Wählen Sie mit den Cursorstasten Ihre Menüsprache aus und bestätigen Sie dies mit der Taste **OK**.

#### Menü Land

Wählen Sie mit den Cursorstasten das Land aus, indem Sie sich befinden und bestätigen Sie dies mit der Taste **OK**.

#### Menü Energieoptionen

Wählen Sie gewünschte Energieschema und bestätigen Sie dies mit der Taste **OK**.  
**Wir empfehlen** aufgrund des niedrigeren Energieverbrauches: **Öko-Modus**

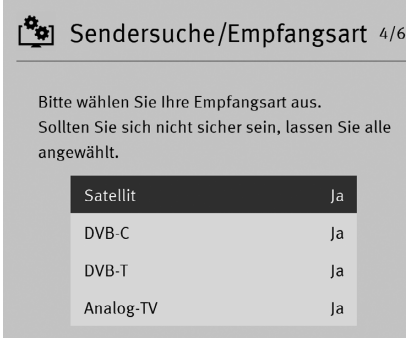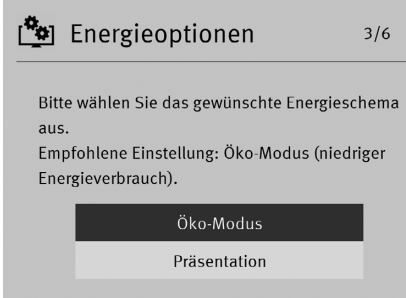


#### Menü Sendersuche/Empfangsart

Wählen Sie hier die Empfangsart aus, die verfügbar ist, indem Sie mit dem Cursor auf die Empfangsart gehen, OK drücken, **Ja** oder **Nein** auswählen und mit OK bestätigen. Wenn Sie die Empfangsart ausgewählt haben, gehen Sie auf **Weiter** und drücken die Taste **OK**.

#### Menü Sendersuche/Programmsuche starten

Im nächsten Fenster wählen Sie die Sendersuche nach „**Nur freie**“ oder „**Alle**“ aus.  
**Nur freie** = alle nicht verschlüsselten Sender werden gesucht.  
**Alle** = alle Sender (freie und verschlüsselte) werden gesucht. Wenn ein CA-Modul und eine Smart-Card eingesteckt wird, werden die entsprechenden Sender die verschlüsselt sind, freigegeben.  
Der Sendersuchlauf wird gestartet und zeigt im nachfolgenden Fenster die Anzahl der gefundenen Sender

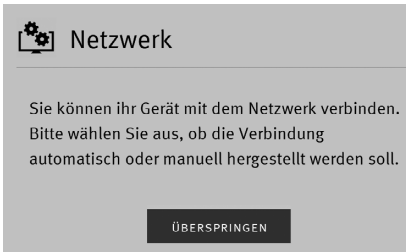

#### Menü Netzwerk

Die Einbindung an ein bestehendes Netzwerk können Sie gegebenenfalls später durchführen. Weitere Informationen in der Bedienungsanleitung.



#### Menü Installation abschließen

Stellen Sie den Cursor auf den Menüpunkt „Installation abschliessen“ und drücken OK. Der Installationsassistent wird geschlossen.

**Nächste Seite: Freischaltung für USB\_Recording**