



## Metz KH-BT 02 Bluetooth® Stereo Kopfhörer

### Kurzanleitung Grundfunktionen (erweiterte Funktionen siehe Rückseite)

#### Status LED-Leuchte

- Kein Leuchten: Kopfhörer (KH) ist AUS.
- Dauerhaft BLAU: KH an und verbunden.
- Dauerhaft ROT/BLAU: KH an und verbunden per aptX.
- Dauerhaft GRÜN/BLAU: KH an und verbunden per aptX II.
- Blinkend BLAU: Kopfhörer an aber nicht verbunden.
- Blinkend ROT/BLAU: Bluetooth®-Suchlauf (Pairing).
- Dauerhaft ROT: Akku leer oder weniger als 15min verbleibend.

#### ↵-Taste

- Kopfhörer **EINSCHALTEN!**: Taste ca. 2 Sek. gedrückt halten
- **Bluetooth®-Suchlauf** („Pairing“) starten:  
Bei ausgeschaltetem Kopfhörer die Taste ca. 5 Sek. gedrückt halten, bis die Status-LED neben der Taste abwechselnd ROT/BLAU blinkt
- Kopfhörer **AUSSCHALTEN!**:  
Taste ca. 3 Sekunden gedrückt halten


#### ◀ ▶-Tasten

- Kurz ▶ drücken: Lautstärke erhöhen (15 Stufen).
- Kurz ◀ drücken: Lautstärke verringern (15 Stufen).
- Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich erreichte Lautstärke sowohl von der Lautstärkeregelung am Kopfhörer als auch am genutzten Wiedergabegerät abhängt.

#### Micro-USB-Anschluss

Über den Anschluss kann der Akku des Kopfhörers geladen werden. Ladezeit bei leerem Akku ca. 3h.

#### Audio in (3.5mm jack plug)

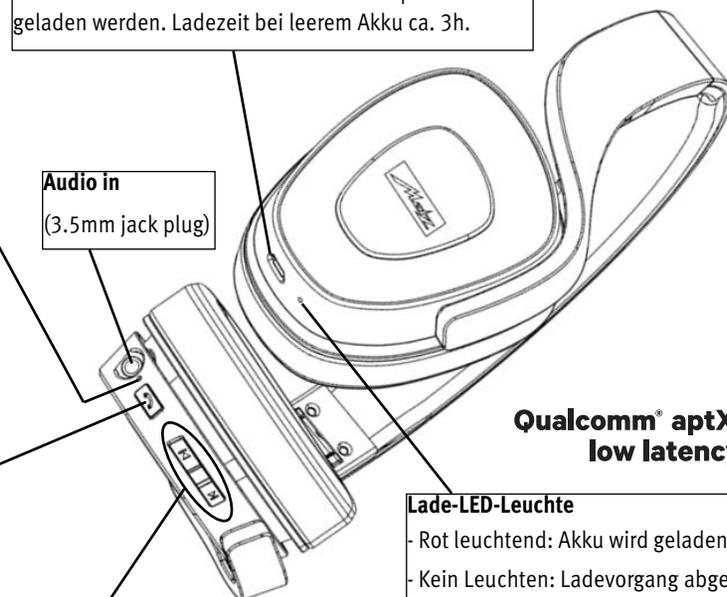

#### Lade-LED-Leuchte

- Rot leuchtend: Akku wird geladen.
- Kein Leuchten: Ladevorgang abgeschlossen.

Qualcomm® aptX™  
low latency



#### Automatische Abschaltung

Ein eingeschalteter, aber nicht verbundener Kopfhörer schaltet sich nach 10 Minuten ab.

## Technische Daten

#### Kopfhörer:

- Übertragungsbereich: 20-20.000Hz
- 40mm Treiber
- Empfindlichkeit: 96±3dB (1KHz/1mW)

#### Bluetooth® mit Qualcomm® aptX™ low latency:

- Version: V4.2
- Unterstützte Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, APTX-LL, AAC
- Reichweite: Bis zu 10m

#### Akku:

- Kapazität: 400mAh (3,7V, Li-Ion-Akku)
- Wiedergabezeit: Max. 25 Stunden
- Standby Zeit: Max. 168 Stunden
- Ladezeit 2-3 Stunden

#### Ladegerät:

Micro USB, 5V, 1A

#### Mikrofon:

- Charakteristik: Omnidirektional
- Übertragungsbereich: 100-10.000Hz

## Sicherheitshinweise

- ⚠ Kopfhörer nicht Tropf- und Spritzwasser (z.B. Regen) aussetzen!
- ⚠ Bluetooth®-Geräte arbeiten mit Kurzwellenfunksignalen. Diese können, unter Umständen, den Betrieb anderer elektronischer Geräte sowie medizinischer Geräte stören.
- ⚠ Funkwellen können die Funktion von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten beeinflussen. Halten Sie mindestens 20cm Abstand!
- ⚠ Hohe Lautstärken können Gehörschäden verursachen, insbesondere, wenn über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke gehört wird.

## Verbinden des Kopfhörers mit TV, Smartphone, Tablet oder PC (Bluetooth®-Pairing)

 **Den Akku vor dem ersten Benutzen bitte vollständig aufladen.**

- Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer **AUSGESCHALTET** ist (  -Taste ca. 3 Sekunden lang halten).
- Starten Sie den Bluetooth®-Suchlauf (Pairing), indem Sie die Taste ca. 5 Sekunden lang halten. Ist der Kopfhörer im Bluetooth®-Suchlauf (Rot/Blau abwechselnd blinkend), so wird er von allen Bluetooth®-fähigen Geräten bei den Bluetooth®-Einstellungen des jeweiligen Gerätes als „Metz KH-BT 02“ angezeigt.
- Wählen Sie diesen nun aus und der Kopfhörer wird mit dem Gerät verbunden. Die Bluetooth®-Einstellungen können je nach genutztem Gerät variieren. Informationen zum Verbinden des Kopfhörers mit Ihrem Metz TV-Gerät\* finden Sie in der Bedienungsanleitung des TV-Gerätes bzw. des Bluetooth®-Nachrüstsatzes.

### Komfortfunktion:

Beim Ausschalten oder wenn die verbundenen Geräte sich außerhalb der max. Reichweite befinden, wird die Verbindung zwar getrennt, die Verbindungsinformationen aber gespeichert. Beim erneuten Einschalten oder wenn die Geräte wieder in Reichweite sind, verbindet sich der Kopfhörer automatisch mit dem zuletzt verbundenen Bluetooth®-Gerät. Ist dies nicht gewünscht, so ist es nötig, die Bluetooth®-Funktion beim zuletzt genutzten Wiedergabegerät vorübergehend zu deaktivieren oder in den Bluetooth®-Einstellungen die gespeicherte Verbindung mit „Metz KH-BT 02“ zu trennen. Um einen bereits mit einem Gerät verbundenen Kopfhörer mit einem neuen Gerät zu verbinden, schalten Sie den Kopfhörer aus und beginnen den Bluetooth®-Suchlauf (Pairing) erneut.



### Nutzung über Bluetooth® mit TV

(Ton-/Musikwiedergabe)

Der Kopfhörer gibt den Ton des TV-Gerätes wieder.

#### Lautstärkeregelung:

- Kurz  drücken: Lautstärke erhöhen.
- Kurz  drücken: Lautstärke verringern.

Je nach verwendetem TV-Gerät kann auch im TV-Gerät die Ausgabelautstärke verändert werden.

Bei Metz TV-Geräten ist die Regelung der Kopfhörerlautstärke sogar getrennt von der Lautstärke der TV-Lautsprecher möglich. Für beste Signalqualität sollte die Kopfhörer-Lautstärke im TV-Gerät mindestens auf Wert 45 eingestellt werden und bei Bedarf am Kopfhörer leiser gestellt werden.



### Nutzung über Klinken-Kabel

(Ton-/Musikwiedergabe)

Klinken-Kabel mit einem Wiedergabegerät verbunden ist, funktioniert er als passiver, kabelgebundener Kopfhörer. Er muss für diesen Modus nicht eingeschaltet werden. Der Akku wird in diesem Modus nicht belastet. In diesem Modus wird die Lautstärke am Wiedergabegerät eingestellt und die Lautstärkeregelung am Kopfhörer ist ohne Funktion. Die Mikrofonfunktion steht hier ebenfalls nicht zur Verfügung.

Um den Kopfhörer wieder kabellos zu nutzen, entfernen Sie das Klinken-Kabel und schalten den Kopfhörer ein.



### Nutzung über Bluetooth® mit Smartphone oder Tablet

(Ton-/Musikwiedergabe oder Telefonie\*\*)

#### Nutzung zur Ton- bzw. Musikwiedergabe

##### Lautstärkeregelung:

- Kurz  drücken: Lautstärke erhöhen.
- Kurz  drücken: Lautstärke verringern.

##### Pause/Play:

- Kurz  drücken, um die Wiedergabe zu pausieren oder wieder zu starten.

##### Nächster Titel/vorheriger Titel:

- Ca. 2 Sek.  drücken, um zum nächsten Titel zu springen.
- Ca. 2 Sek.  drücken, um den aktuellen Titel von Anfang an abzuspielen.
- Um zum vorherigen Titel zu springen, muss sich die Wiedergabe des aktuellen Titels ganz am Anfang befinden, dann ca. 2 Sek. drücken.

#### Nutzung zum Telefonieren\*\*

Der Kopfhörer und das eingebaute Mikrofon funktionieren als kabelloses Headset.

##### Anruf annehmen/ablehnen:

- Geht ein Anruf ein, ertönt ein Anrufsignal.
- Kurz  drücken, um den Anruf anzunehmen.
- Ca. 2 Sek.  drücken, um den Anruf abzulehnen.

##### Während des Telefonats:

- Kurz  drücken, um aufzulegen.

##### Lautstärkeregelung:

- Kurz  drücken: Lautstärke erhöhen.
- Kurz  drücken: Lautstärke verringern.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Metz Consumer Electronics GmbH unter Lizenz verwendet.

\*Bluetooth®-Funktion modellabhängig

\*\*Nur auf Geräten mit Telefonfunktion